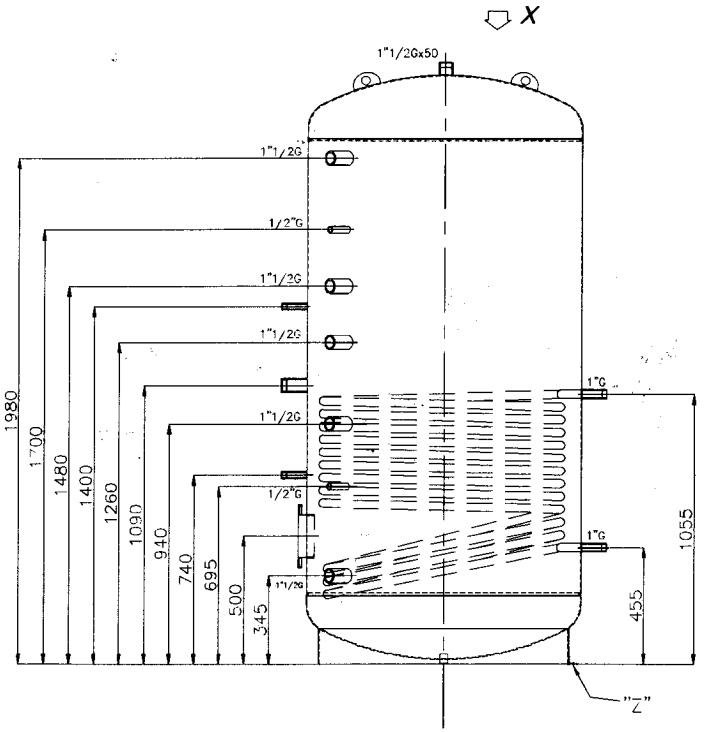

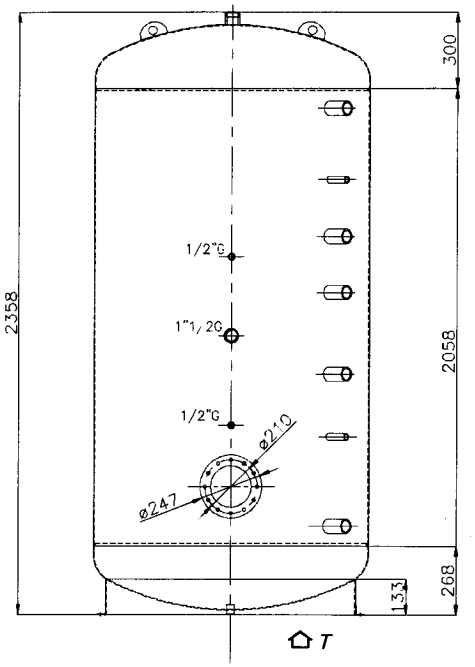

VISTA DA X

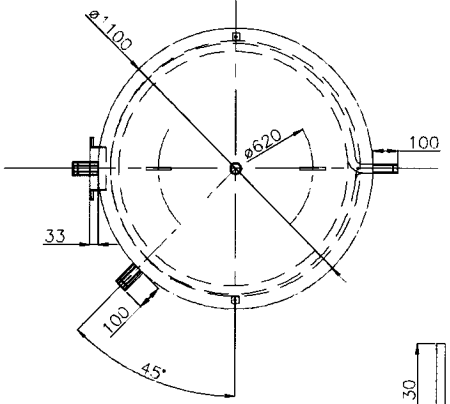

VISTA DA T

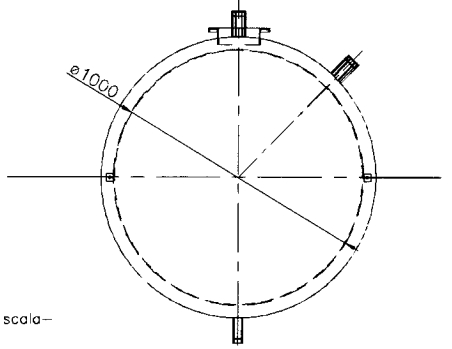

2000L

Particolare "FLANGIA":
–fuori scala–



Particolare "Z":–fuori scala–
staffetta di sostegno



VOLUME NOMINALE --> 2000 LT
SUP. DI SCAMBIO--> 3.6 m²
MASSIMA PRESSIONE D'ESERCIZIO --> 3 BAR
MASSIMA TEMPERATURA D'ESERCIZIO --> 95°C

GRADO DI PRECISIONE	FINO A 6 mm	OLTRE 6 FINO A 30 mm	OLTRE 30 FINO A 120 mm	OLTRE 120 FINO A 400 mm	OLTRE 400 FINO A 1000 mm	OLTRE 1000 FINO A 2000 mm	OLTRE 2000 mm
GROSSOLANO	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±5
MEDIO	±0.1	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3
PRECISO	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	–

GRADO DI PRECISIONE	OLTRE 0 FINO A 6 mm	OLTRE 6 FINO A 30 mm	OLTRE 30 FINO A 120 mm	OLTRE 120 mm
GROSSOLANO	±1°	±30'	±20'	±10'
MEDIO				
PRECISO				

DISEGNO ESEGUITO CON SISTEMA CAD
NON SONO AMMESSE VARIAZIONI
DI PROPRIE E MANUALI

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA'
CON DIVIETO DI USO E RIPRODUZIONE