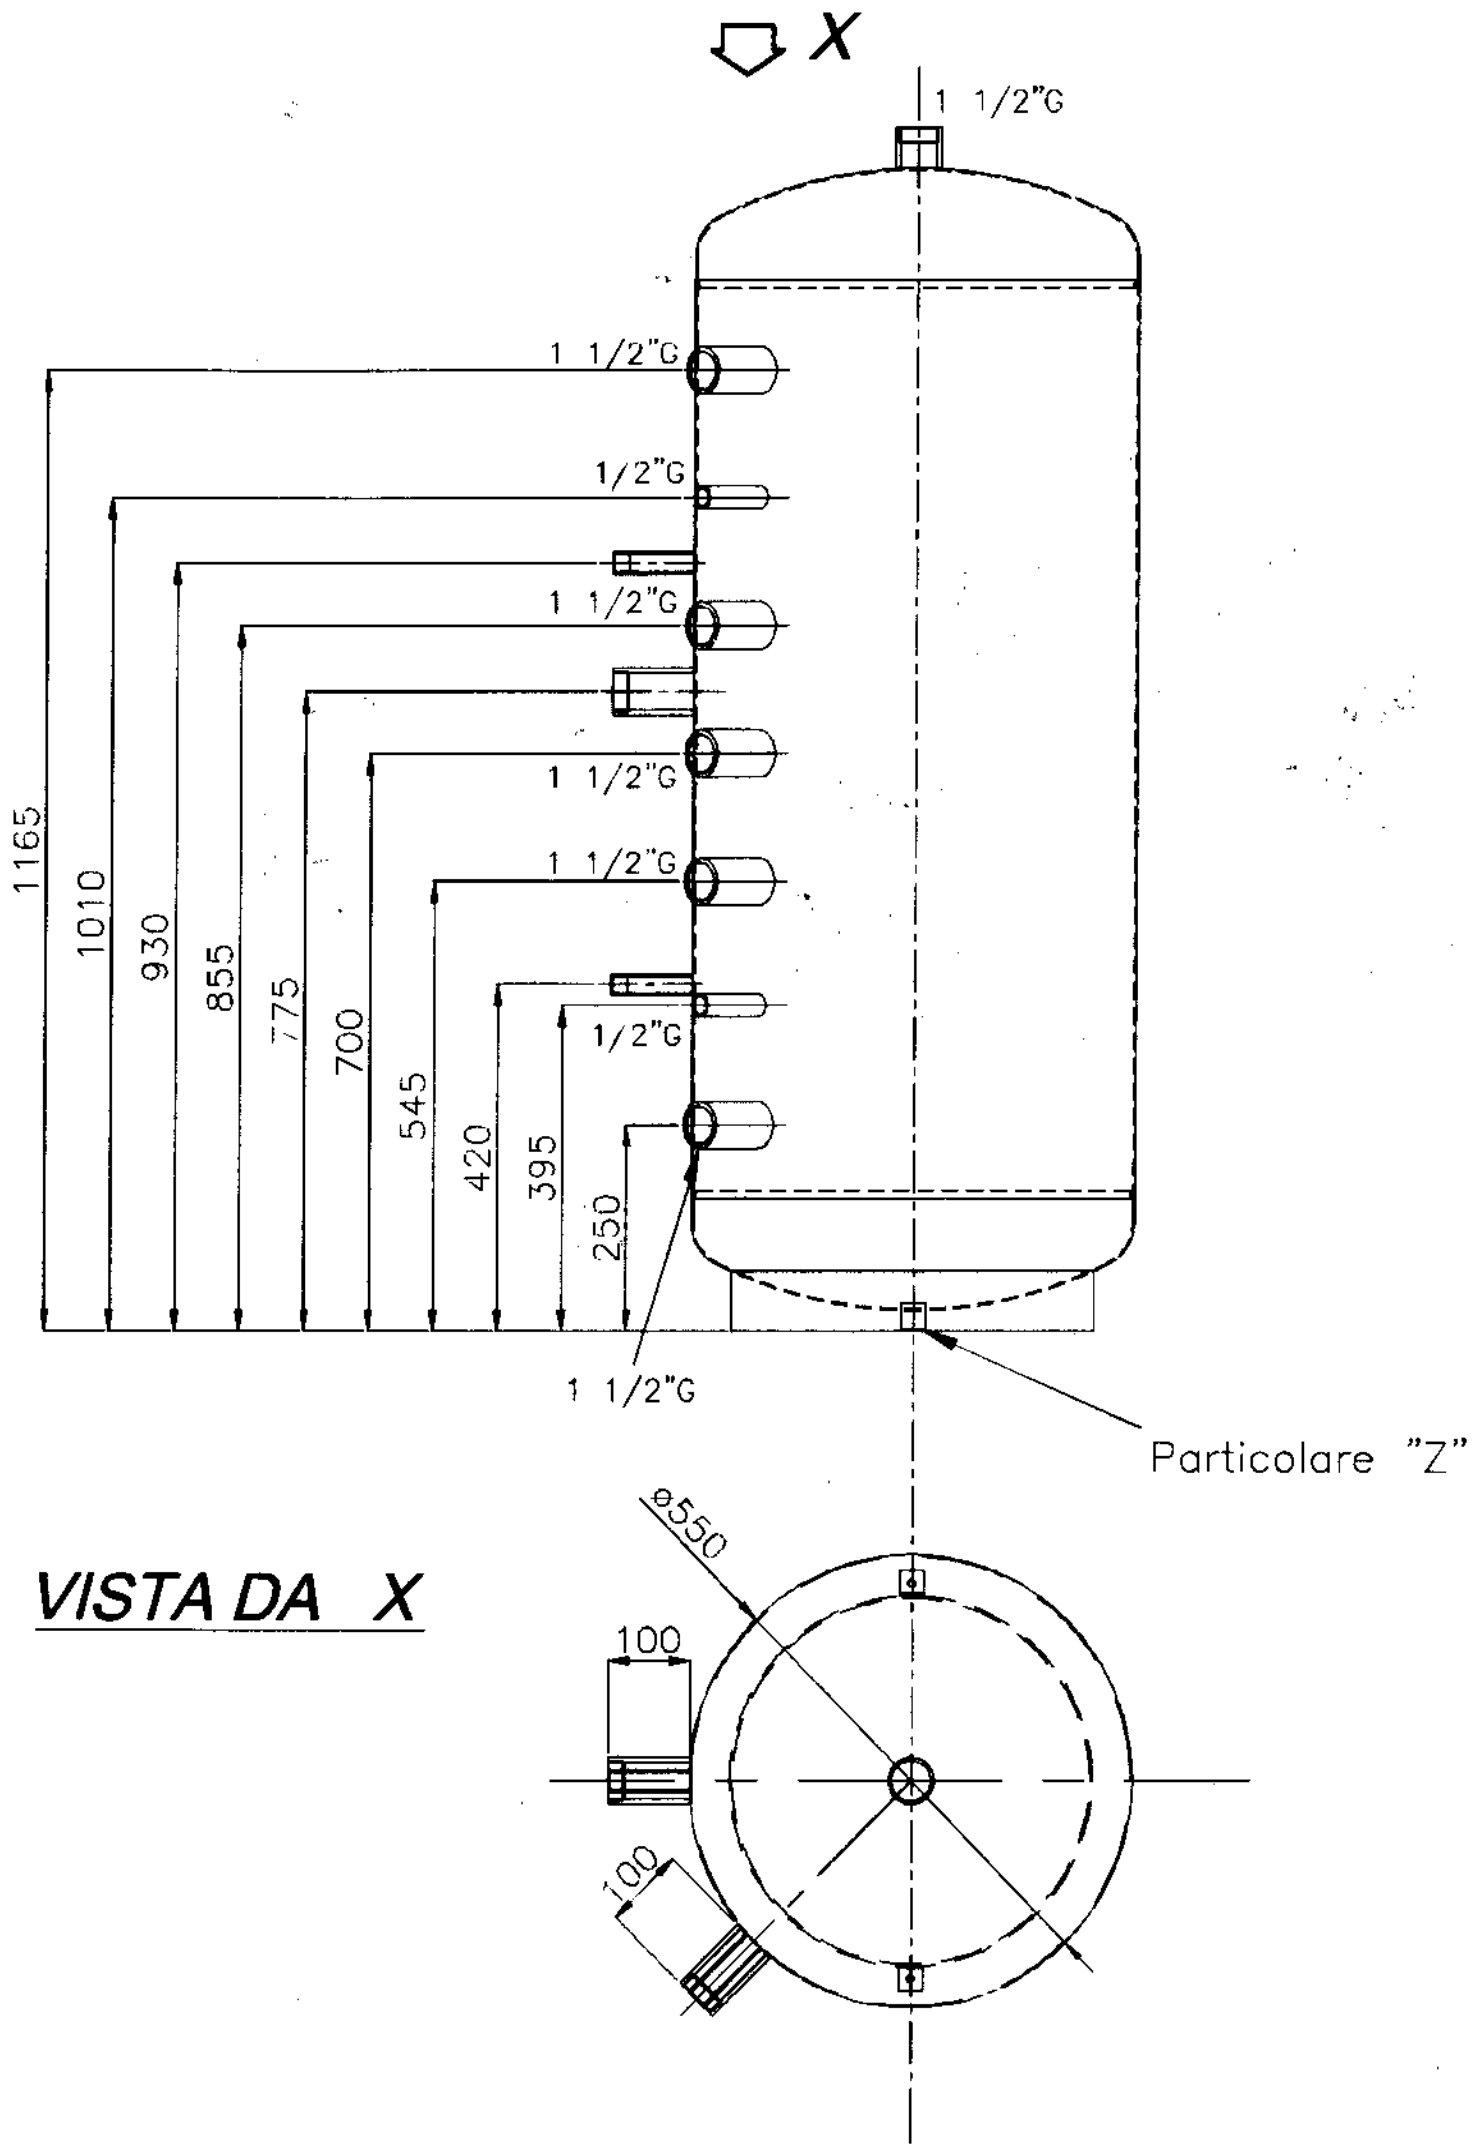

VISTA DA X

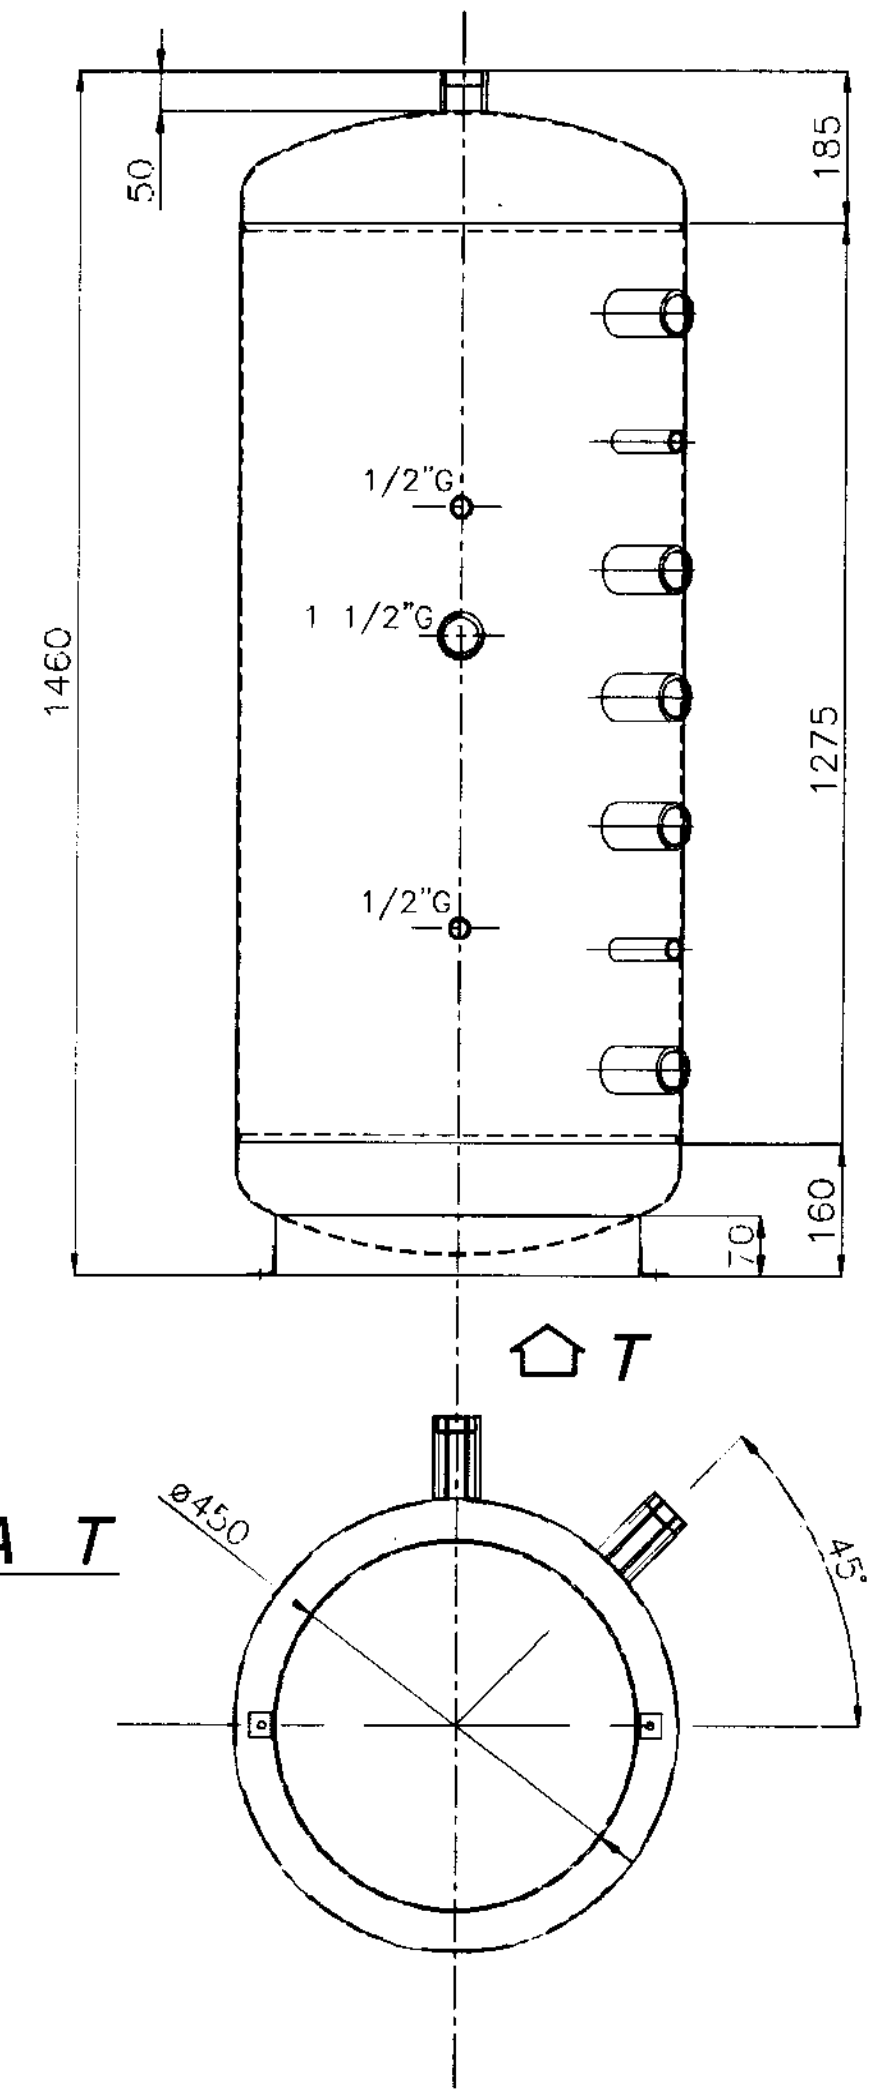

VISTA DA T

Particolare "Z":–fuori scala–
staffetta di sostegno



300L

VOLUME NOMINALE –> 300 LT
MASSIMA PRESSIONE D'ESERCIZIO –> 3 BAR
MASSIMA TEMPERATURA D'ESERCIZIO –> 95°C

GRADO DI PRECISIONE	GRUPPO DI DIMENSIONI ANGOLARI: OLTRE 3 mm FINO A 6 mm	OLTRE 6 mm FINO A 30 mm	OLTRE 30 mm FINO A 120 mm	OLTRE 120 mm
GROSSOLANO / MEDIO / PRECISO	±1°	±30'	±20'	±10'

DISEGNO ESEGUITO CON SISTEMA **CAD**
NON SONO AMMESSE VARIAZIONI O MODIFICHE MANUALI
A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' CON DIVIETO DI USO E RIPRODUZIONE

GRADO DI PRECISIONE	FINO A 6 mm	OLTRE 6 mm FINO A 30 mm	OLTRE 30 mm FINO A 120 mm	OLTRE 120 mm FINO A 315 mm	OLTRE 315 mm FINO A 1000 mm	OLTRE 1000 mm FINO A 2000 mm	OLTRE 2000 mm FINO A 4000 mm	OLTRE 4000 mm
GROSSOLANO	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±5
MEDIO	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3
PRECISO	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	-