


KOMBINÁLT TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐK

Felfüggesztett, hőcserélő 0,68 m²
függőleges hőcserélő 1 m²

OKC 180, OKC 200
OKC 180/1 m², OKC 200/1 m²
OKC 200 NTR/Z

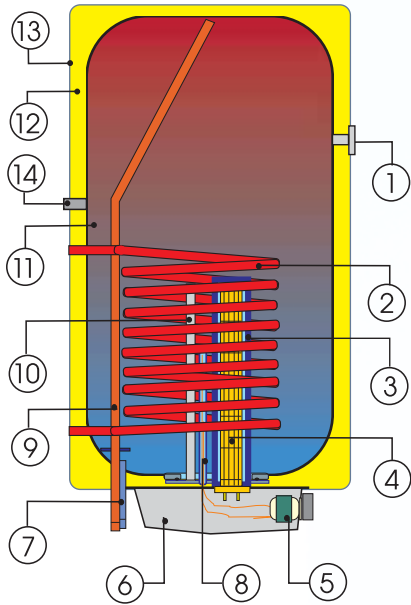


KOMBINÁLT tárolós vízmelegítő
függőleges szereléshez

- 1 Hőmérsékletjelző
- 2 Spirális hőcserélő
- 3 Fűtőtest tokja
- 4 **KERÁMIA FŰTŐTEST – NTR/Z típusnál nincs**
- 5 Üzemi termosztát külső kezelő gombbal
Biztonsági termosztát
- 6 Elektromos szerelvények burkolata
- 7 Hidegvíz feltöltő csöve
- 8 Az üzemi és biztonsági termosztát tokja
- 9 Melegvíz ürítő csöve
- 10 Magnéziumanód
- 11 Zománcozott acéltartály
- 12 42 mm-es PUR-hab szigetelés
- 13 A vízmelegítő burkolata
- 14 Cirkuláció - csak az 1 m²-es hőcserélős vízmelegítőknél



Típus	OKC 180	OKC 180/1 m ²	OKC 200	OKC 200/1 m ² OKC 200 NTR/Z
A	388	388	488	488
B	75	75	75	75
C	3/4"	1"	3/4"	1"
D	1200	1200	1300	1300

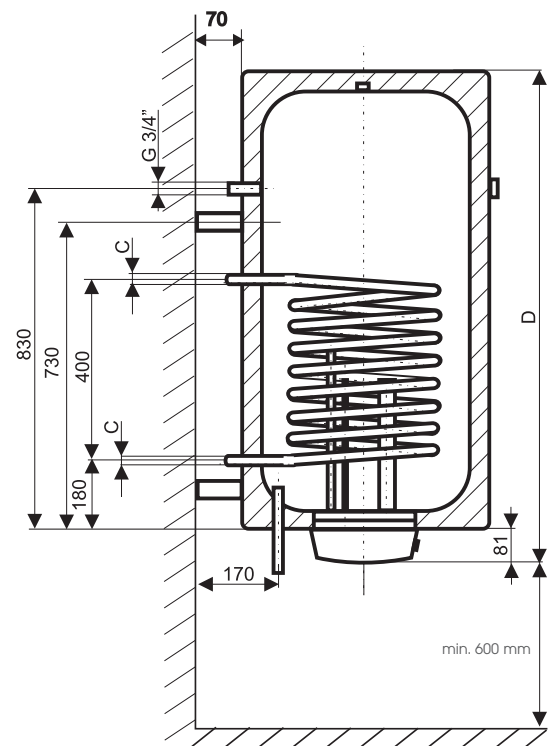


Típus	OKC 180 OKC 180/1 m ²	OKC 200 OKC 200/1 m ² OKC 200 NTR/Z
Térfogat(l)	175	195
Névleges túlnyomás (MPa)	0,6	0,6
Maximális üzemi túlnyomás (MPa)	1	1
Feszültség (V/Hz) *	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Fűtőbetét teljesítménye (kW) *	2,2	2,2
Elektromos védettség	IP 45	IP 45
HMV maximális hőmérséklete (°C)	80	80
HMV javasolt hőmérséklete (°C)	60	60
Magassága x átmérője (mm)	1200x584	1300x584
A vízmelegítő maximális tömege víz nélkül (kg)	82/90	89/96/94
Felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra fűtőtesttel (óra) *	5	5,5
Hővesztések/en. hatékonysági osztály (kWh/24h)	1,39/C	1,4/B

Típus	OKC 180	OKC 200
Hőcserélő felület (m ²)	0,68	0,68
Névleges hőteljesítmény a fűtővíz 80 °C-os hőmérséklete és 720 l/h térfogatáram mellett (kW)	17	17
A felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra hőcserélővel (perc)	40	45
Névleges hőteljesítmény a fűtővíz 80 °C-os hőmérséklete és 310 l/h térfogatáram mellett (kW)	9	9
A felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra hőcserélővel (perc)	77	86

Típus	OKC 180/1 m ²	OKC 200/1 m ² OKC 200 NTR/Z
Hőcserélő felület (m ²)	1,08	1,08
Névleges hőteljesítmény a fűtővíz 80 °C-os hőmérséklete és 720 l/h térfogatáram mellett (kW)	24	24
A felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra hőcserélővel (perc)	26	28

Az OKC és az OKC/1m² vízmelegítők megrendelésre gyárthatók 4000 W teljesítménnyel 3-PE-N 400V/50Hz bekötésnél. A felfűtési idő a táblázatban jelölt érték felére csökken.

* Ezen sorok nem érvényesek az NTR/Z típusokra, melyek nem rendelkeznek fűtőtesttel.

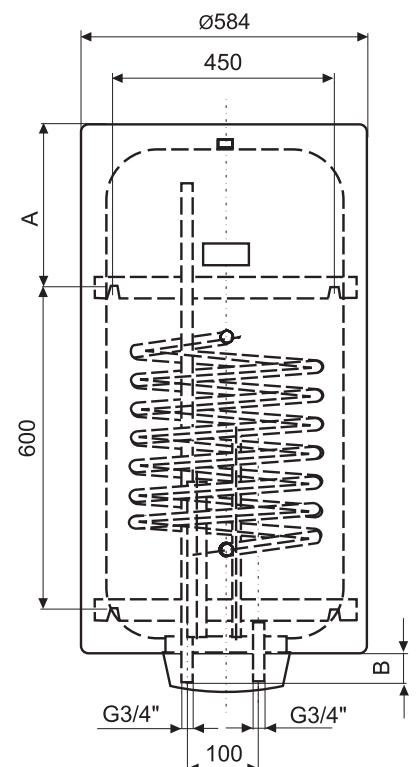

Felső felfüggesztés és alsó felfüggesztés 180 l, 200 l 4 horgonycsavar

Cirkulációs csatlakozási csomópont – csak 1m²-es hőcserélővel rendelkező tartályok esetén. Felfűtés előtt ellenőrizze az alsó és felső tartó függőleges egybeesését a 450 és 600 mm-es méretek figyelembevételével